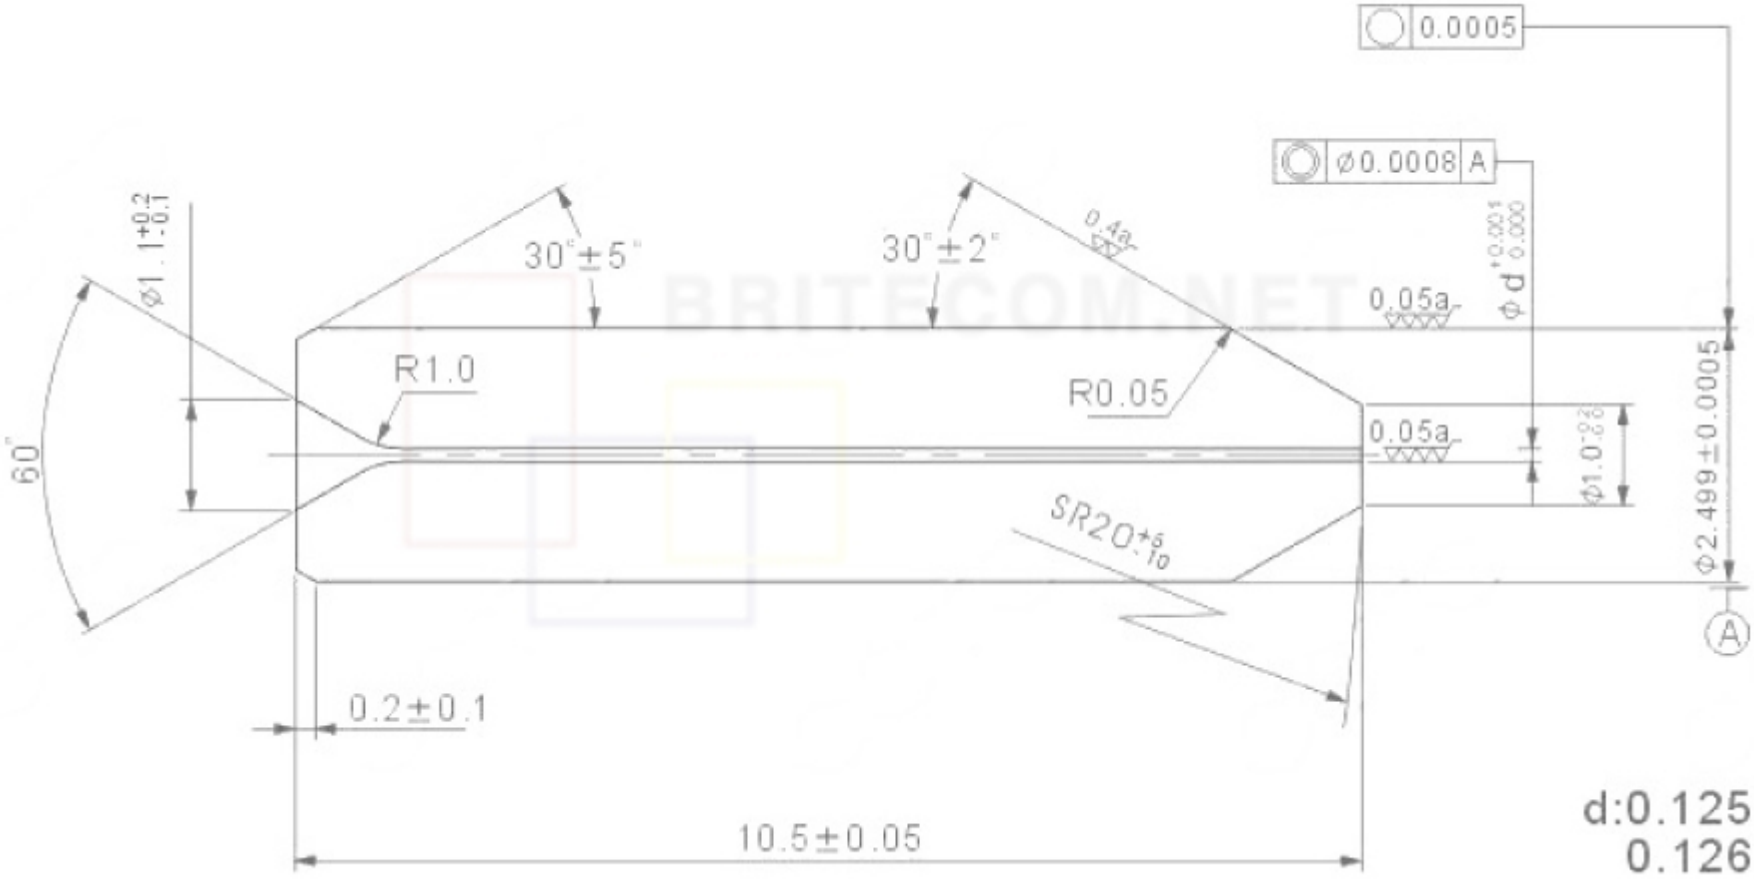
0.0005
⌀0.0008 A
⌀1.1 +0.2 -0.1
30° ±5°
30° ±2°
0.4a
0.05a
⌀d +0.001 -0.000
R1.0
R0.05
0.05a
⌀1.0 -0.02
⌀2.499±0.0005
60°
SR20 +6 -10
A
0.2±0.1
10.5±0.05
d:0.125
0.126